


RZUT PIĘTRA
skala 1:100

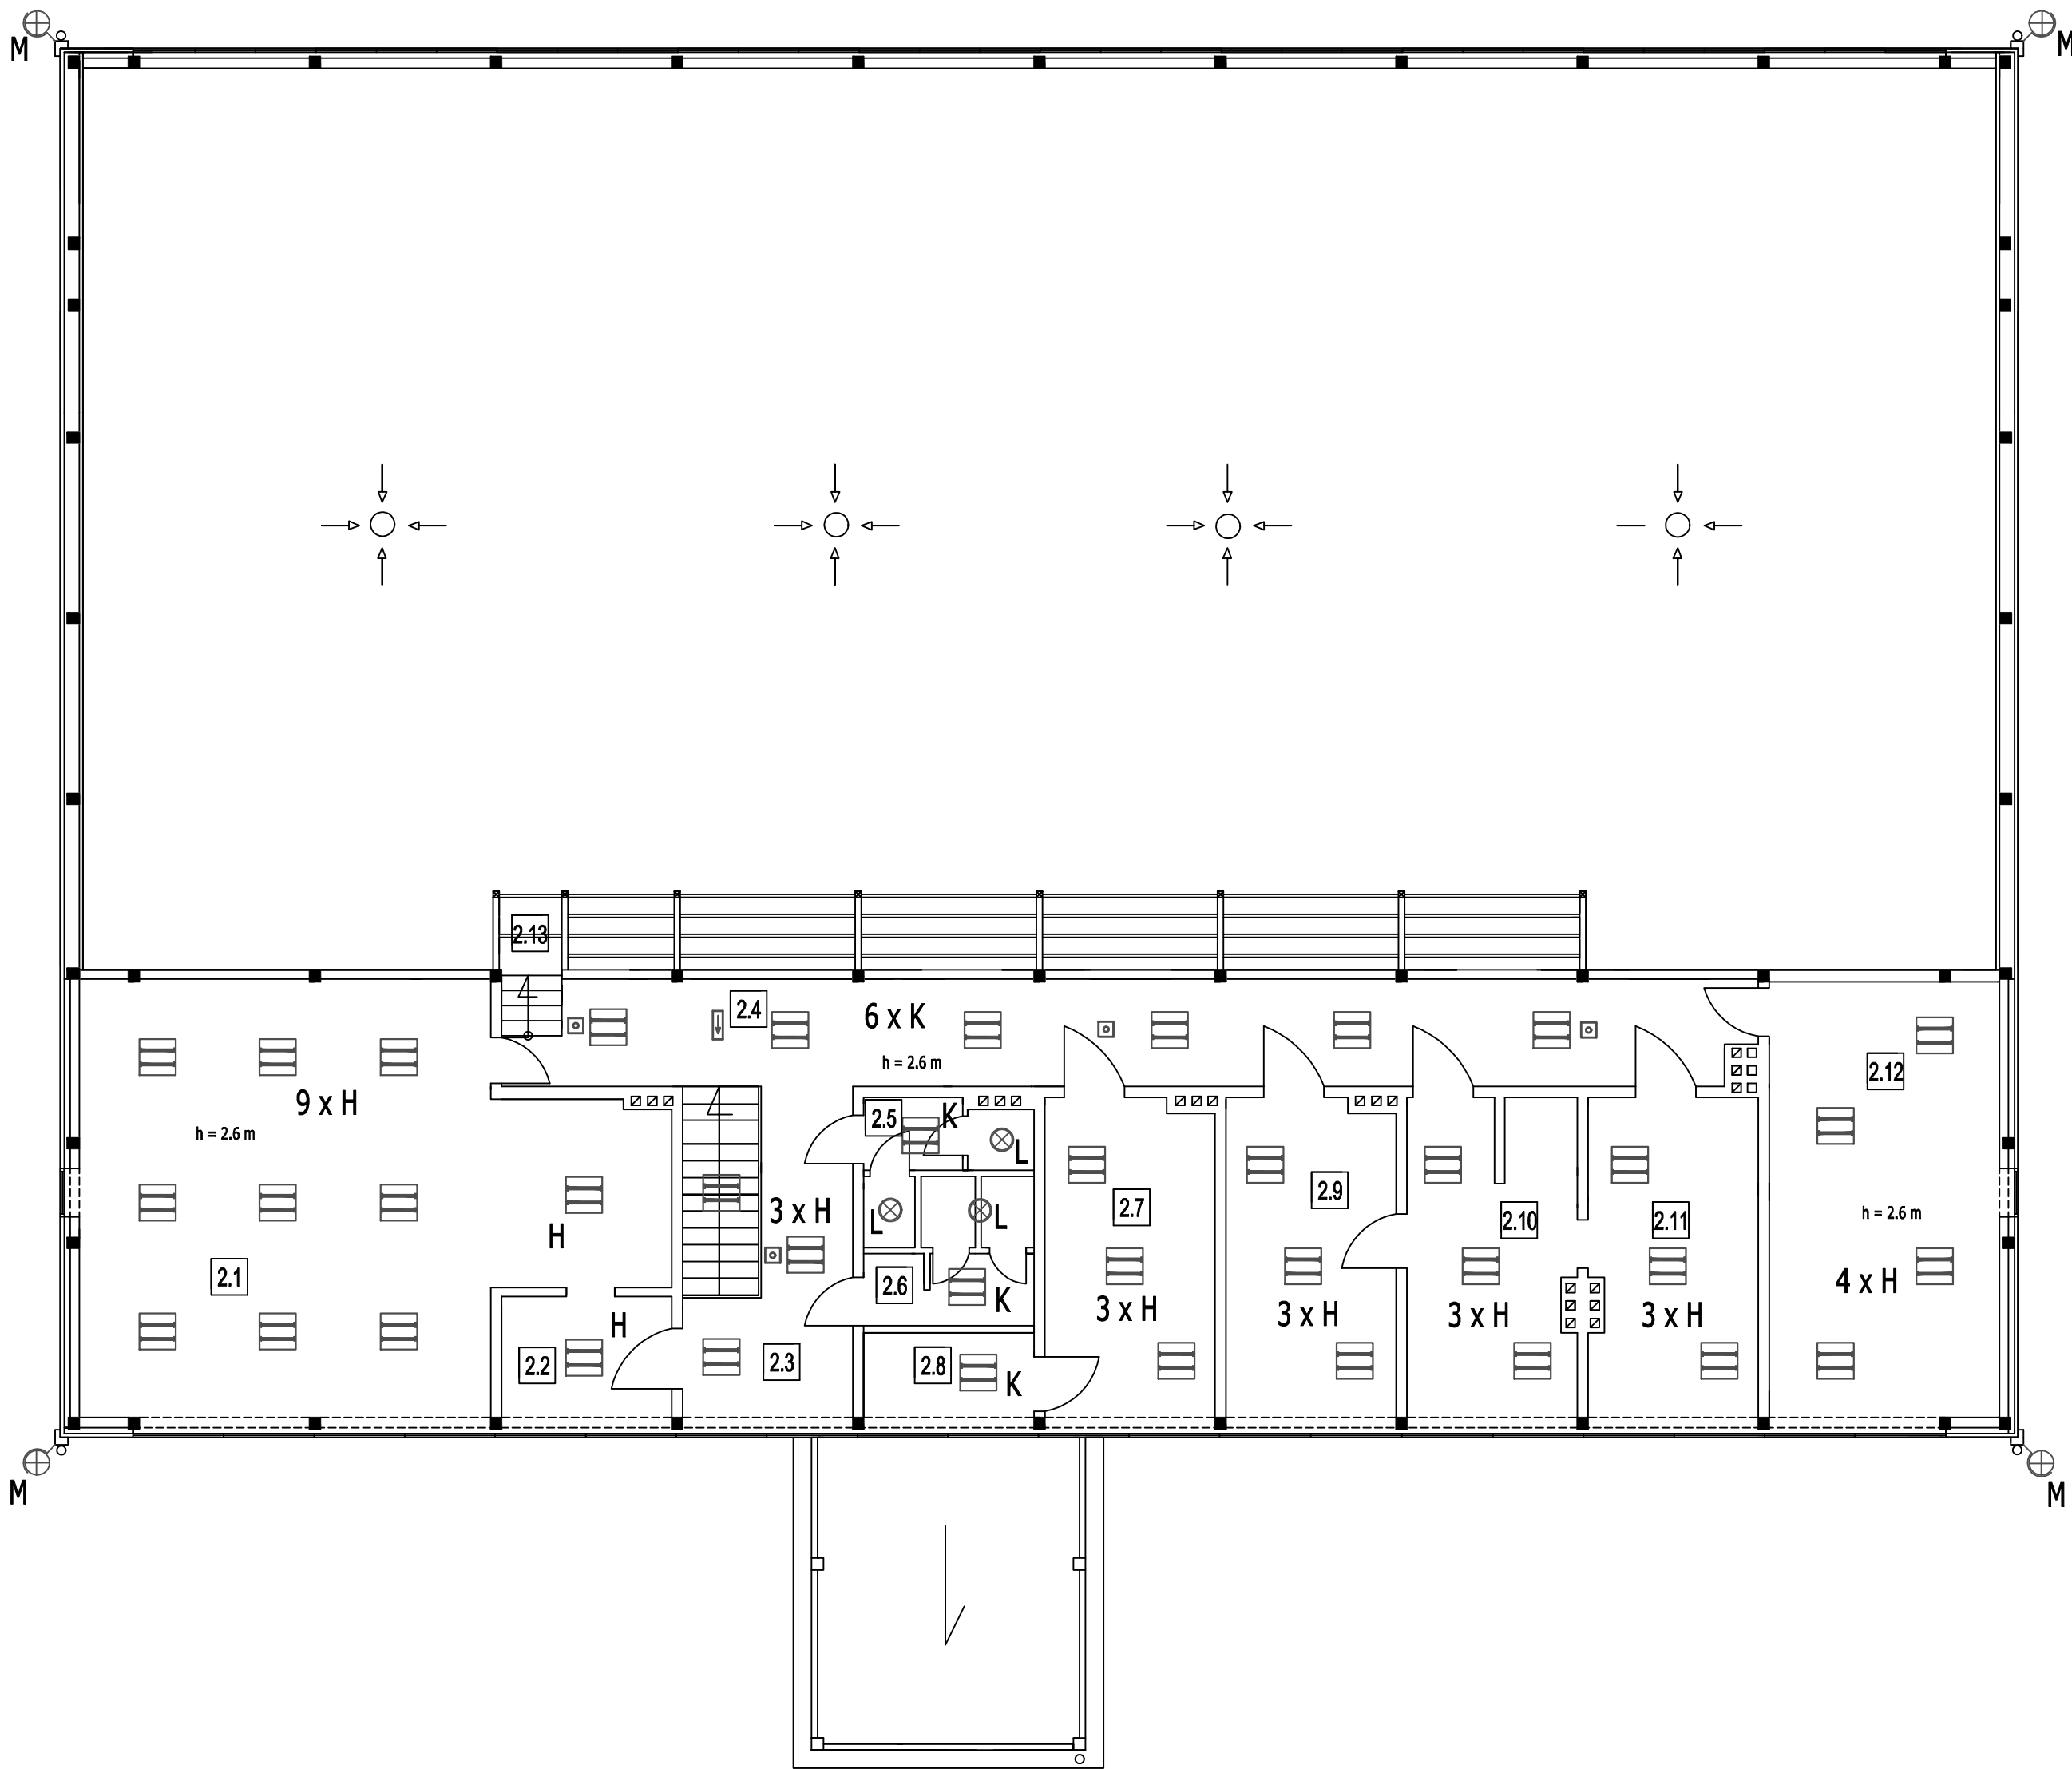

LEGENDA:

- A - oprawa nasufitowa FLASH LED 5000K 112W z siatką IK10 49° kod: PX2063836 IP65
B - oprawa nasufitowa FIBRA LED IP66 36W 4000K kod: PX2040157
C - oprawa ścienna zewnętrzna IP54 MODENA MINI LED 18W 4000K AW 3h kod: PX3004085 z członem grzejnym, oprawę mocować do istniejących wysięgników
D - oprawa nasufitowa FIBRA LED 44W 4000K kod: PX2040163 z modulem awaryjnym AW 3h
E - oprawa nasufitowa MODENA MINI LED biała IP54 18W 4000K kod: PX3005171
F - oprawa nasufitowa FINIESTRA INOX LED IP20 19W 4000K kod: PX0906222
G - oprawa nasufitowa FINIESTRA RING LED IP20 24W 4000K kod: PX0907525
H - oprawa do wbudowania PARABOLIC LED IP40 27W 2x kod: PX2070126
K - oprawa do wbudowania PARABOLIC LED IP40 27W 2x kod: PX2070164
L - oprawa do wbudowania BARI LED 4000K 14W kod: PX1486766
M - oprawa zewnętrzna oświetlenia terenu PIXEL 4000K 64W AS kod: CL236643208
N - oprawa naścienna VELO LED IP20 4000K 38W OPAL kod: PX4022221
□ - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED NT i G/K:
PC 132 NT 3W 3h NM 2,1
PC 233 G/K 3W 3h NM 2,1
▣ - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wersja NT naścienna lub do wbudowania G/K
VIP Master Panel LED 18W 3h kod: PX0927001 PX0927050

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN - S

Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku hali sportowej OSiR w Kątach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego:	ul. Zwycięstwa 27, 55-080 Kąty Wrocławskie (działka nr 6/3)		
Tytuł(nazwa) rysunku:	Rzut piętra - wymiana oświetlenia wbudowanego na nowe energooszczędne LED	Skala rysunku:	1:100
Funkcje:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	tech. Janusz Zakrzewski Specjalność Instalacyjno-Inżynierska	12/93	10 2015
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	